

PE-FLEX ® Haakse aansluitplenum Ø75 kunststof

BESCHRIJVING


Het plenum is volledig gemaakt van duurzaam polypropyleen. Alle adapters zijn voorzien van een eenvoudig gebouwde pakking en een KLIK-verbinding, die de installatie aanzienlijk versnelt en de dichtheid garandeert. Geschikt voor PE-FLEX® kanalen van Ø75 mm.

Hij is verkrijgbaar met een aansluituit van Ø125 mm voor directe aansluiting op de verdeler of met een tuit van Ø123 mm voor verlenging.




Technische gegevens


Afmetingen

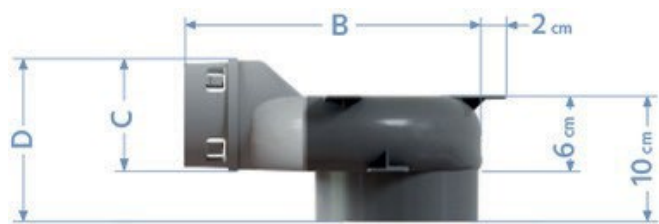



Vloerplenum

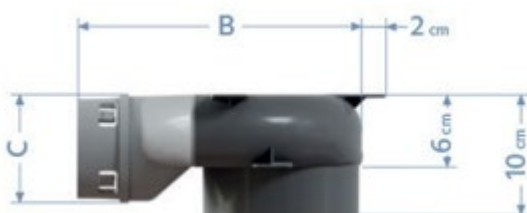

Plafondplenum

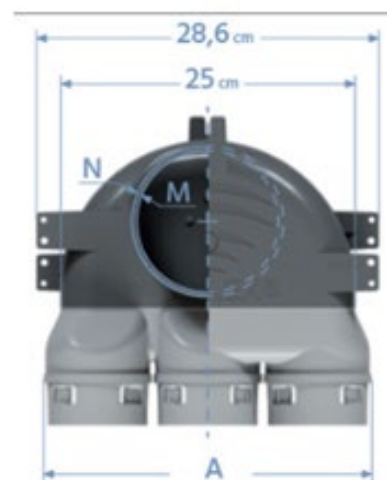

(M) buitenbus (N) Binnenbus

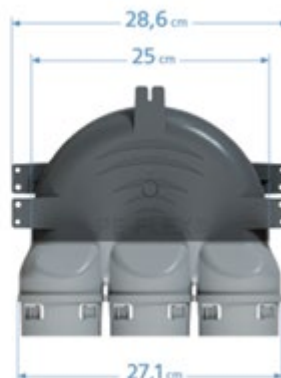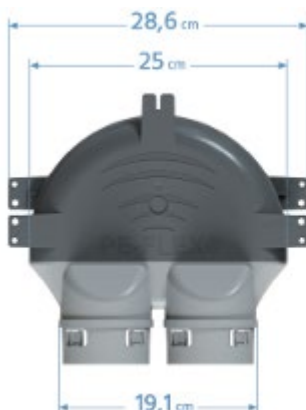

		2x75 / 123	3x75 / 123
		2x75 / 125	3x75 / 125
M	Diameter aansluiting voor hulpstuk buitenbus [mm]	125	125
N	Diameter voor kanaal binnenbus [mm]	123	123
	Hoogte van het plenumhuis [mm]	60	60
C	Hoogte van de aanslittuit [mm]	88	88
	Breedte zonder montagebeugels [mm]	250	250
	Breedte met montagebeugels [mm]	286	286
A	Breedte met montagebeugels [mm]	191	271
B	Diepte zonder montagebeugel [mm]	240	240
	Diepte met montagebeugle [mm]	260	260
	Lengte van de aanslittuit [mm]	40	40
	Totale hoogte van het plenum (huis + tuit) in plafonduitvoering [mm]	100	100
D	Totale hoogte van plenum (huis + tuit) in vloeruitvoering	128	145